




**ULTIMATRON
FRANCE**

PANNEAU SOLAIRE FLEXIBLE

200W-ETFE

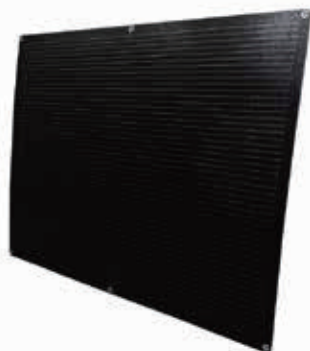

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Type de modèle	200W-ETFE
Puissance de crête (Pmax)	200
Tension d'alimentation maximale (Vmp)	22.62V
Courant de puissance maximal (Imp)	8.85A
Tension en circuit ouvert (Voc)	26.57V
Courant de court-circuit (Isc)	9.36A
Efficacité du module (%)	19.8

* STC : irradiance 1000 W/m2, AM 1,5G et température de cellule de 25°C

CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES & CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Tension maximale du système (V)	1000
Valeur nominale maximale du fusible série (A)	10
Tolérance de puissance	0 ~ +3%
Coefficients de température Pmax (W/°C)	-0.400%
Coefficients de température Voc (V/°C)	-0.330%
Coefficients de température Isc (A/°C)	+0.048%
NOCT Nominal Operating Cell Temperature(°C)	45±2
Température de fonctionnement et de stockage (°C)	-40 ~ +85

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de cellule	210*105Mono
Nombre de cellules	40(4*10)
Dimensions	1130*900*3mm
Poids	3.7kg
Boîte de jonction	IP65/IP67
Câbles de sortie	Câbles 2,5 mm² - 90 cm + mc4
Charge de vent/charge de neige maximale	2400Pa/5400Pa

MODE D'EMBALLAGE

20FT	Paquets / PCS
40HQ	Paquets / PCS

SAS.ULTIMATRON FRANCE

📍 286 Rue Charles Gide, 34670 Baillargues, France

✉ info@ultimatron-france.fr

☎ +33(0)9 50 42 76 17

